Manuel d'installation de Huaying

Version : v 0.2

Auteur : Arnaud Adant

Licence : GPL, logiciel gratuit sous licence Gnu Public License.

Date : 17/12/2006

1. Cliquer sur cette URL

Url de l'application

http://aadant.free.fr/applet/

2. Firefox : Lancement du programme

Cliquer sur Ouvrir avec ...

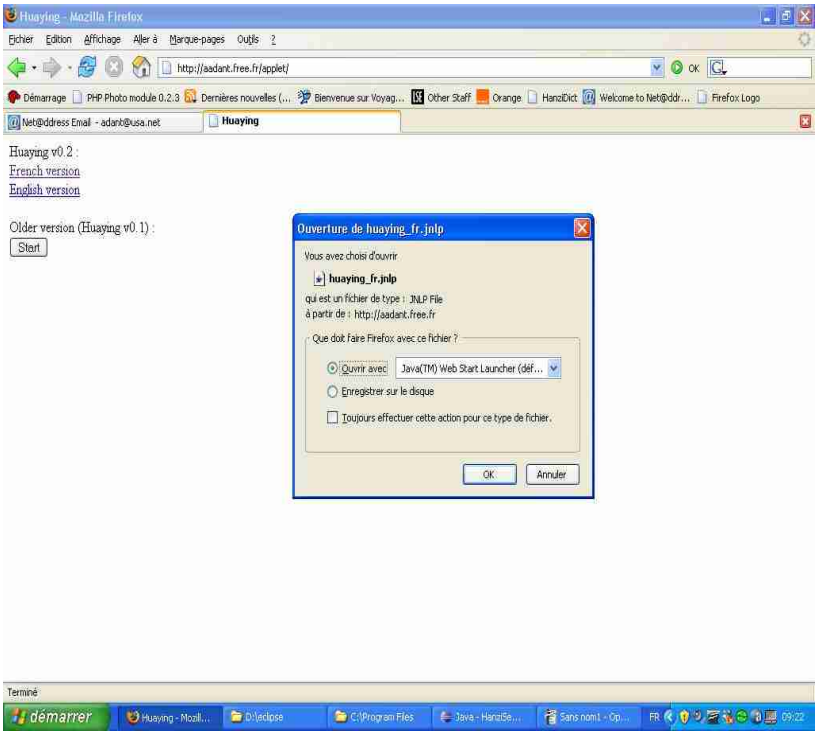

3. Internet Explorer : lancement du programme

Le programme s'ouvre directement.

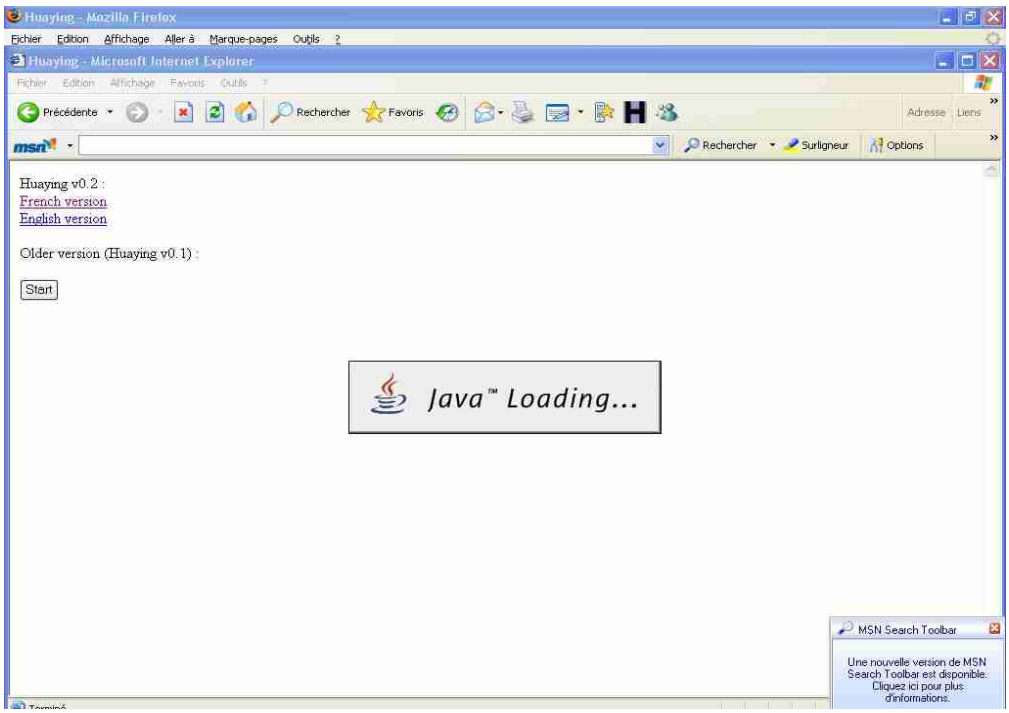

4.Téléchargement du programme

Une barre de progression remplace « Java Loading ».

5. Autorisation d'exécution

Une boîte de dialogue demande la permission d'exécution du programme sur le poste de travail. Répondre : oui

6. Affichage de la fenêtre principale

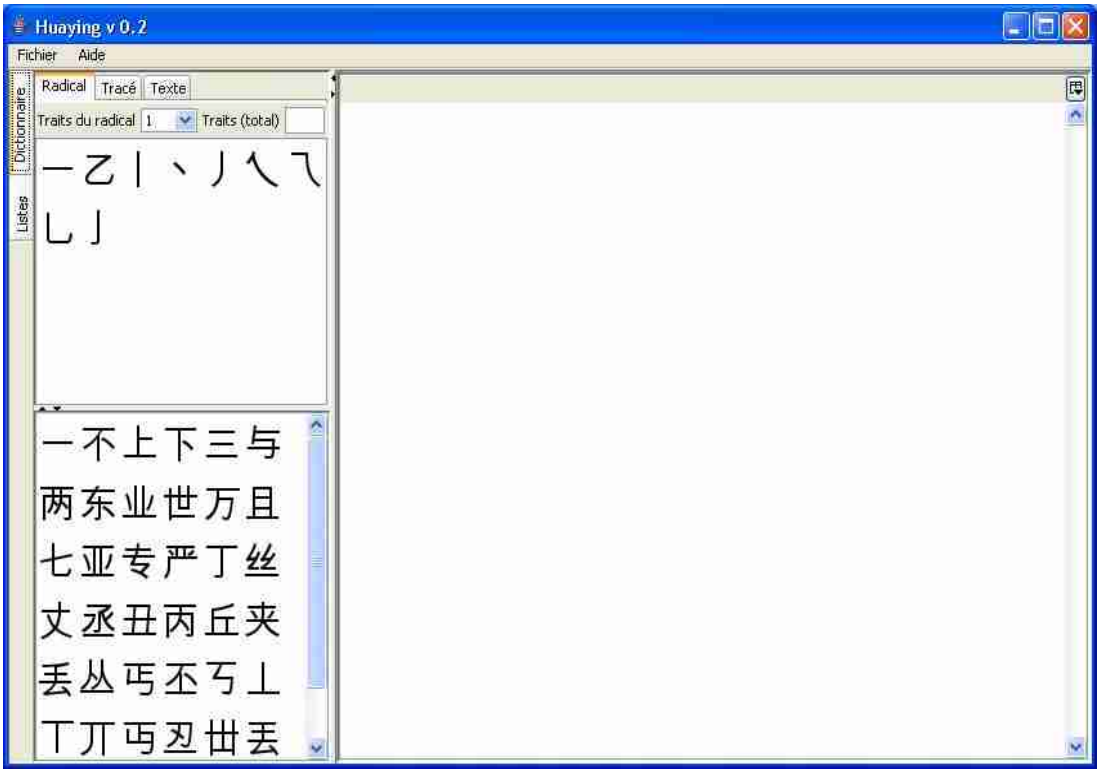

A cette étape, un message d'erreur peut s'afficher si vous ne disposez pas d'une fonte chinoise. Le fenêtre principale ne s'affiche pas. Il est alors nécessaire d'installer une fonte chinoise puis de revenir à l'étape 1.

7. Utilisation du programme

Le programme comporte deux onglets latéraux :

1. Dictionnaire
2. Liste

Dictionnaire

Le dictionnaire se compose de 3 onglets :

1. recherche par radical.
   - Sélectionner le nombre de traits du radical (optionnel si le nombre de traits est 1)
   - Indiquer le nombre de traits total (optionnel)
   - Sélectionner le bon radical (liste du haut à gauche)
   - Sélectionner le caractère recherché (liste du bas à gauche). Si celui-ci ne s'affiche pas dans la liste et que le nombre de traits du radical et le nombre de traits total sont corrects, cliquer droit sur la liste, cliquer alors sur « page suivante » jusqu'à obtenir le caractère recherché.
   - Les mots contenant ce caractère s'affichent dans le liste de droite, triés par fréquence décroissante.
2. recherche par tracé
   - Tracer le caractère dans la zone de tracé. Il est important de respecter l'ordre de traits.
   - Les caractères correspondants s'affichent en temps réel dans la liste du bas.
   - Sélectionner le caractère recherché.
   - Les mots contenant ce caractère s'affichent dans le liste de droite, triés par fréquence décroissante.

3. recherche plein texte
    - Saisir le pinyin, un mot de la définition ou copier-coller un caractère.

      Le pinyin est recherché avec ou sans tons (nombres ou accents).

      Ex: beijing bei3jing1 běijīng

      Le ü est traduit par v ou u:

      Ex: nv3 nu:3
    - Appuyer sur entrée.
    - La liste du bas et de gauche sont mises à jour avec les caractères et les mots correspondants aux critères de recherche.

A faire : description des écrans de détail de mots et de caractères.

Liste

A faire.

Opérations sur les listes

Les listes du programme sont cliquables (gauche et droit).

Le clic droit affiche un menu contextuel qui permet :

- de parcourir la liste (page suivante, page précédente)
- d'exporter la liste au format Excel (csv)

- ...

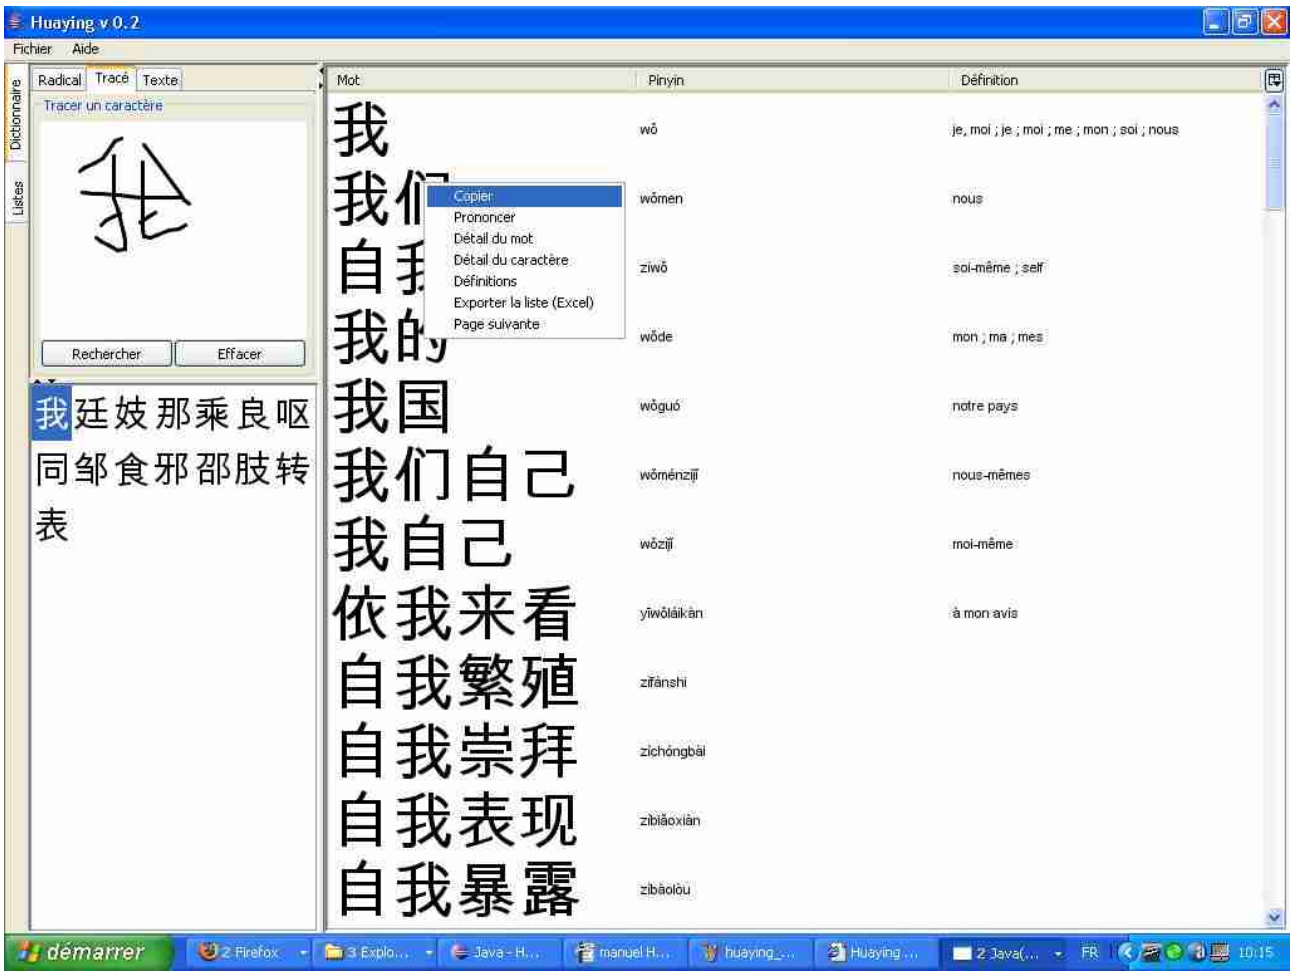

A compléter.

8. Résolution des problèmes

1 Installation d'une fonte chinoise

Pour installer une fonte chinoise, par exemple cyberbit

http://ftp.netscape.com/pub/communicator/extras/fonts/windows/

Dézipper cyberbit.zip dans le répertoire C:\windows\fonts

2 Version de java

Huaying nécessite java 1.5 et versions ultérieures.

La version de java se trouve en allant dans le panneau de configuration / section java.

Onglet général / bouton A propos de.

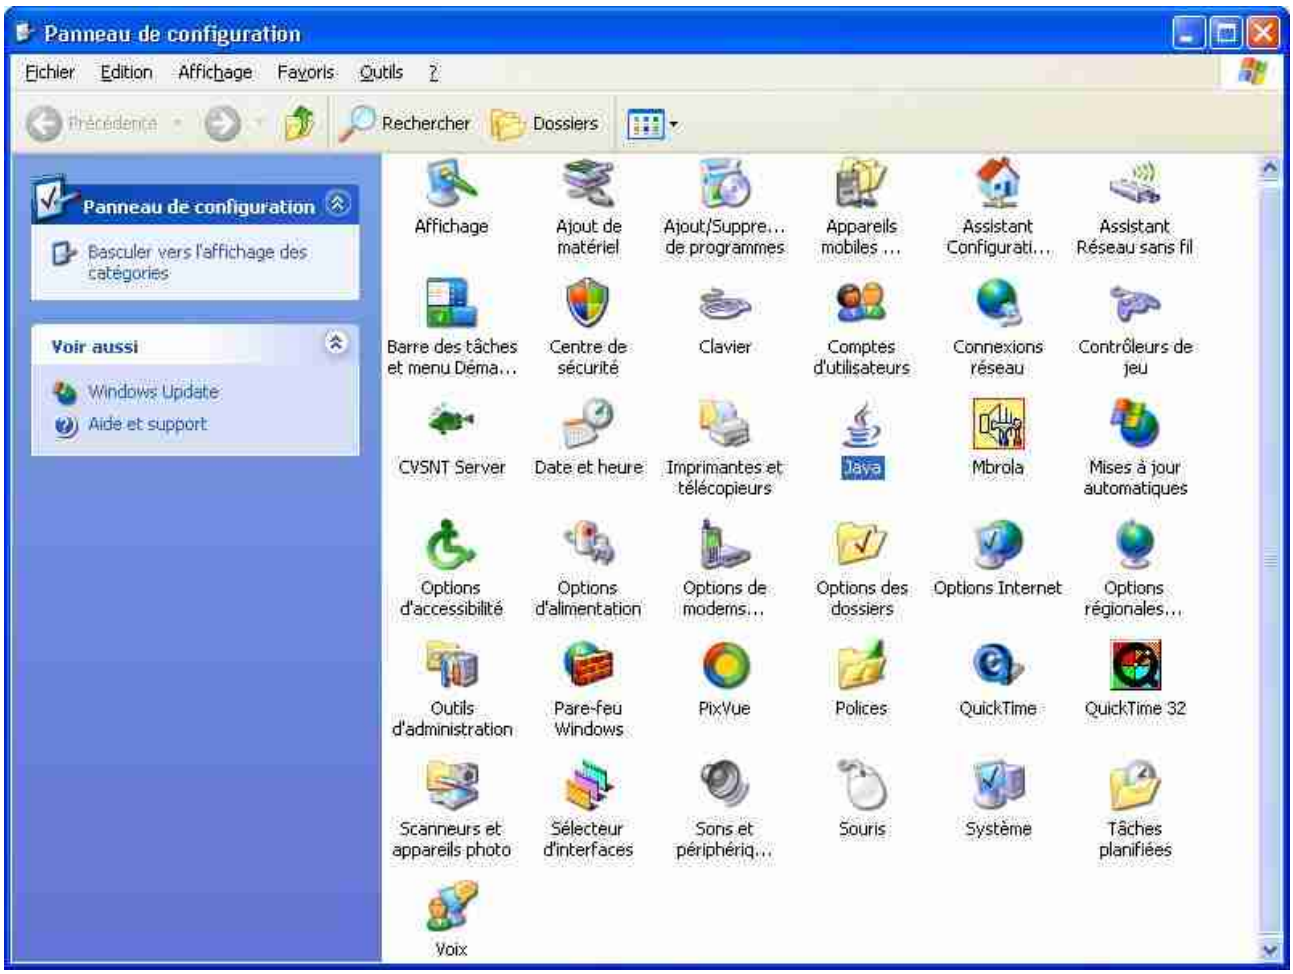
Panneau de configuration
Fichier Edition Affichage Favoris Outils ?
Précédente
Rechercher
Dossiers
Panneau de configuration
Basculer vers l'affichage des catégories
Voir aussi
Windows Update
Aide et support
Affichage
Ajout de matériel
Ajout/Suppre... de programmes
Appareils mobiles ...
Assistant Configurati...
Assistant Réseau sans fil
Barre des tâches et menu Déma...
Centre de sécurité
Clavier
Comptes d'utilisateurs
Connexions réseau
Contrôleurs de jeu
CVSNT Server
Date et heure
Imprimantes et télécopieurs
Java
Mbrola
Mises à jour automatiques
Options d'accessibilité
Options d'alimentation
Options de modems...
Options des dossiers
Options Internet
Options régionales...
Outils d'administration
Pare-feu Windows
PixVue
Polices
QuickTime
QuickTime 32
Scanneurs et appareils photo
Sélecteur d'interfaces
Sons et périphériq...
Souris
Système
Tâches planifiées
Voix

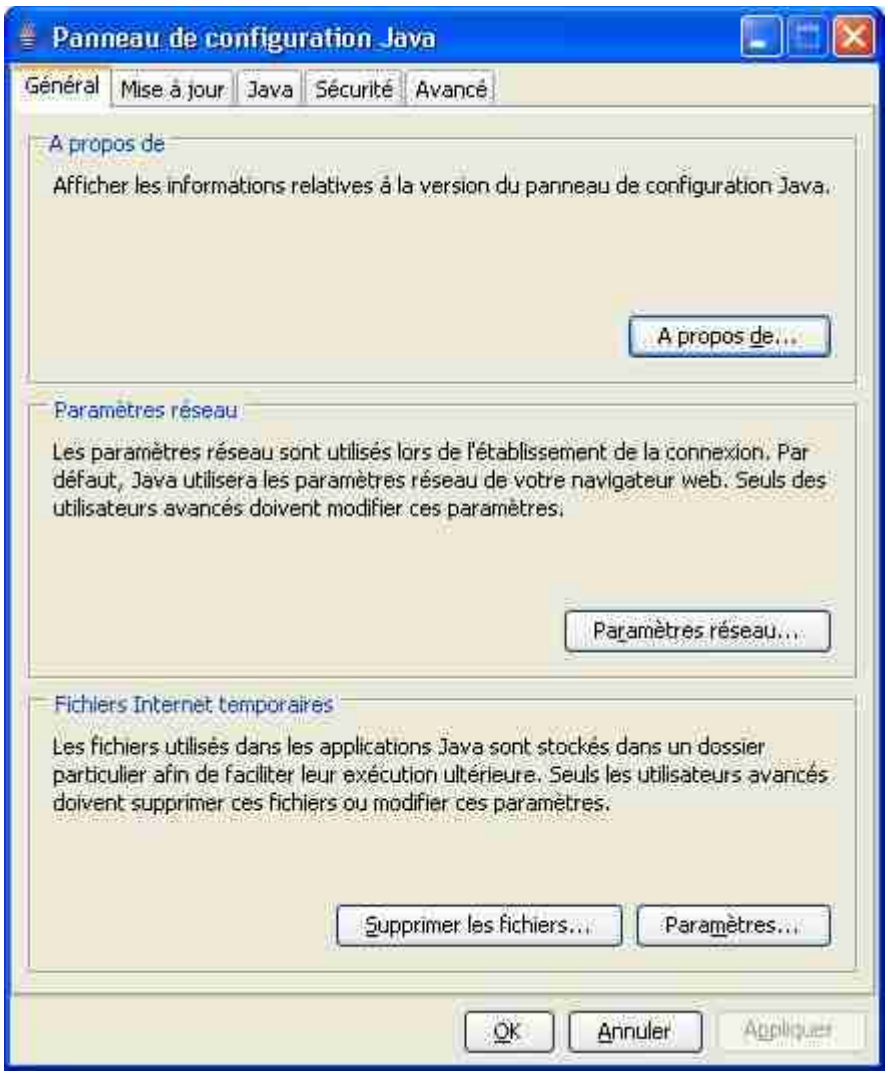
Panneau de configuration Java
Général
Mise à jour
Java
Sécurité
Avancé
A propos de
Afficher les informations relatives à la version du panneau de configuration Java.
A propos de...
Paramètres réseau
Les paramètres réseau sont utilisés lors de l'établissement de la connexion. Par défaut, Java utilisera les paramètres réseau de votre navigateur web. Seuls des utilisateurs avancés doivent modifier ces paramètres.
Paramètres réseau...
Fichiers Internet temporaires
Les fichiers utilisés dans les applications Java sont stockés dans un dossier particulier afin de faciliter leur exécution ultérieure. Seuls les utilisateurs avancés doivent supprimer ces fichiers ou modifier ces paramètres.
Supprimer les fichiers...
Paramètres...
OK
Annuler
Appliquer

A propos de Java
JAVA™ 2 Platform Standard Edition
Java
Sun microsystems
Version 1.5.0 (build 1.5.0_05-b05)
Copyright 2005 Sun Microsystems, Inc.
Tous droits réservés. Son utilisation est soumise aux termes de la licence.
Pour de plus amples informations sur la technologie Java et découvrir les applications Java, consultez le site http://www.java.com
Fermer

3 Activation de la console java

En cas de problème non identifié, activer la console java dans le panneau de configuration java (cf. point précédent).

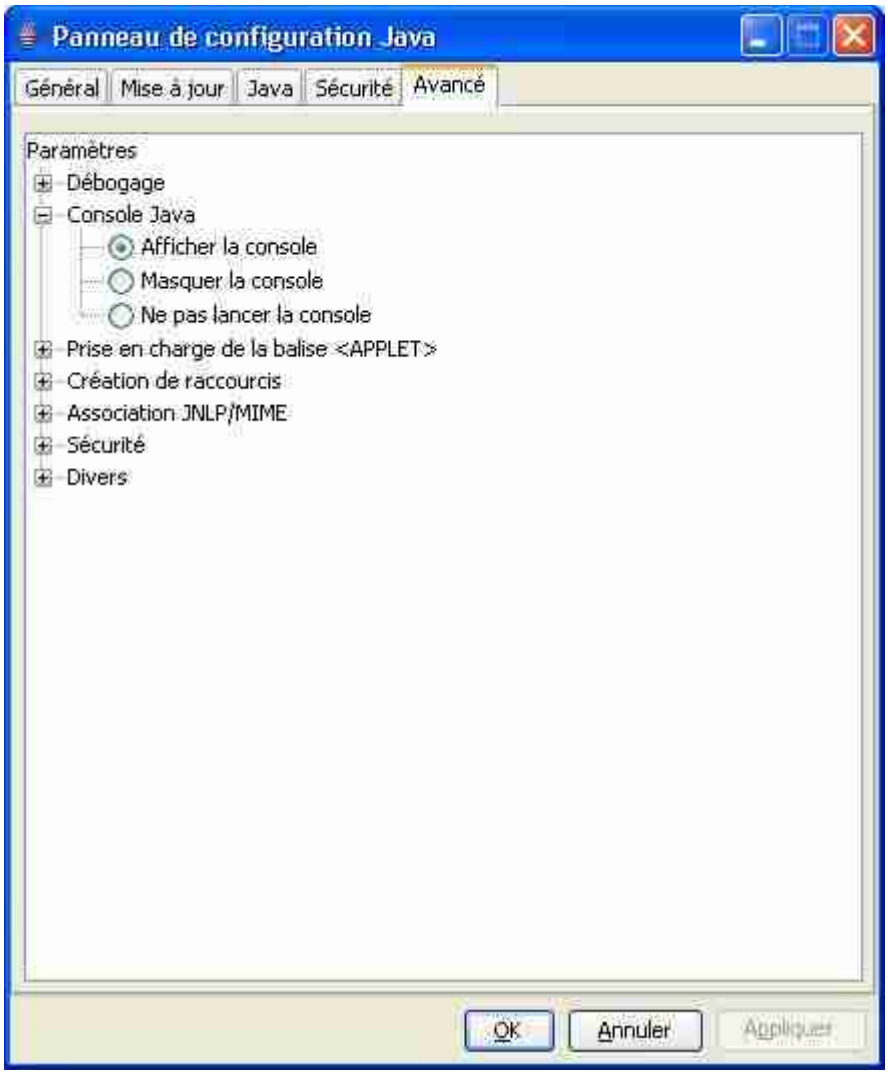

Après avoir activé cette option, relancer le programme (étape 1).

La fenêtre suivante s'affiche avant l'étape 6. Si la fenêtre principale n'apparaît pas, merci de copier / coller le contenu de la fenêtre et de l'envoyer à adant@usa.net.

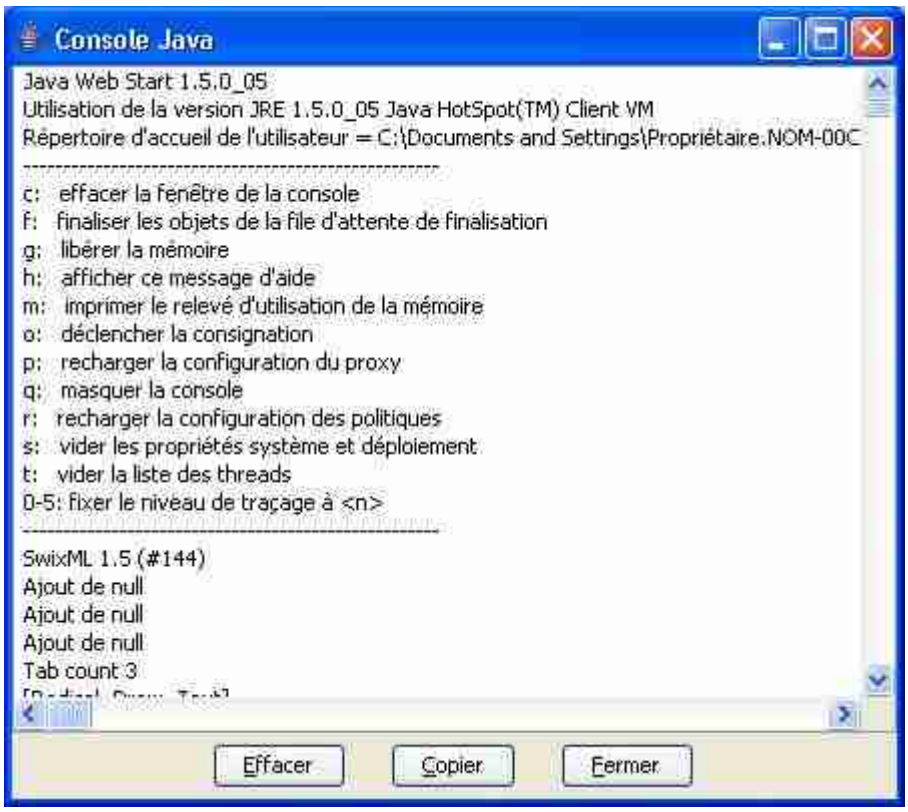
Console Java
Java Web Start 1.5.0_05
Utilisation de la version JRE 1.5.0_05 Java HotSpot(TM) Client VM
Répertoire d'accueil de l'utilisateur = C:\Documents and Settings\Propriétaire.NOM-00C
c: effacer la fenêtre de la console
f: finaliser les objets de la file d'attente de finalisation
g: libérer la mémoire
h: afficher ce message d'aide
m: imprimer le relevé d'utilisation de la mémoire
o: déclencher la consignation
p: recharger la configuration du proxy
q: masquer la console
r: recharger la configuration des politiques
s: vider les propriétés système et déploiement
t: vider la liste des threads
0-5: fixer le niveau de traçage à <n>
SwixML 1.5 (#144)
Ajout de null
Ajout de null
Ajout de null
Tab count 3
Effacer
Copier
Fermer

4 Désinstallation du programme

Dans le panneau de configuration, section Ajout / Suppression de programmes.

Modifier / Supprimer Huaying.